Miljøgodkendelse



Glimsholtvej 189, 9870 Sindal

Miljøgodkendelse Listepunkt K206
Dato for gyldighed 6. oktober 2026
Journalnummer 09.02.00-P19-13-26

Teknik & Miljø • Springvandspladsen 5 • 9800 Hjørring • Tlf. 7233 6750 • teammiljoe@hjoerring.dk • www.hjoerring.dk

Oversigt

Virksomhed

Virksomhedens navn:	Lars Bo Larsen
Adresse:	Glimsholtvej 189, 9870 Sindal
Telefon/e-mail:	25152448 / lorslevlund@gmail.com
Virksomhedens ejer:	Lars Bo Larsen
Ejendommens ejer:	Lars Bo Larsen
CVR-nummer:	77027211
Listebetegnelse:	K206

IPPC-direktivet	Ikke omfattet
Basistilstandsrapport:	Ikke omfattet
Miljøvurdering (VVM)	Omfattet af bilag 2 (screening)
Risiko-bekendtgørelsen:	Ikke omfattet
VOC-bekendtgørelsen:	Ikke omfattet
PRTR-indberetning:	Ikke omfattet

Sagsinfo

Tilsynsmyndighed:	Hjørring Kommune
Sagsbehandler:	Ane Juul Dane
Sagsnummer:	09.02.00-P19-13-26

Vigtige datoer

Godkendelsen meddelt:	6. oktober 2026
Godkendelsen offentliggjort:	6. oktober 2026

Kontakt

Hjørring Kommune:	72 33 33 33 / hjoerring@hjoerring.dk
Team Miljø:	72 33 67 50 / teammiljoe@hjoerring.dk
Akut forurening:	112

Indholdsfortegnelse

1 Godkendelse med vilkår ... 3
1.1 Ansøgning ... 3
1.2 Godkendelse ... 3
1.3 VVM ... 4
2 Vilkår for godkendelsen ... 5
2.1 Generelle vilkår ... 5
2.2 Vilkår for modtagelse af restprodukter ... 5
2.3 Vilkår for overfladevand og overdækning af pladsen ... 6
2.4 Vilkår for drift, vedligehold og kontrol ... 7
2.5 Vilkår for støj lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer under anlæggelse af pladsen ... 8
2.6 Vilkår for luftforurening herunder lugt og støv under anlæggelse af pladsen ... 8
2.7 Driftsjournal ... 8
2.8 Virksomhedens ophør ... 9
3 Formelle oplysninger ... 10
3.1 Offentlighed og høring ... 10
3.2 Klagevejledning ... 10
3.3 Retsbeskyttelse ... 10
3.4 Underretning om afgørelsen ... 11
4 Miljøteknisk vurdering ... 12
4.1 Miljølovgivning ... 12
4.2 Beliggenhed ... 13
4.3 BAT ... 14
4.4 Frist for udnyttelse ... 14
4.5 Luftforurening ... 14
4.6 Støj, vibrationer og infralyd ... 14
4.7 Beskyttelse af jord og grundvand ... 15
4.8 Overfladevand og spildevand ... 17
4.9 Virksomhedens ophør ... 17
4.10 Samlet vurdering ... 18

1 Godkendelse med vilkår

1.1 Ansøgning

Landbruget Lars Bo Larsen, Glimsholtvej 189, 9870 Sindal, har den 06. august 2026 ansøgt om udlægning af restprodukter under plads i forbindelse med etablering af plansilo.

Denne miljøgodkendelse omfatter genanvendelse af restprodukter til terrænregulering og planering under plansiloen på landbruget.

1.2 Godkendelse

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger suppleret med Hjørring Kommunes vurderinger meddeles Lars Bo Larsen miljøgodkendelse til udlægning af restprodukter under plads.

Godkendelsen meddeles i medfør af kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven[1] samt Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed[2].

De hovedhensyn, der har været bestemmende for afgørelsen, er, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelsen af den bedste tilgængelige teknik, at virksomheden kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed, og at til- og frakørsel til virksomheden kan foregå uden væsentlige miljømæssige gener for de omboende.

Miljøgodkendelsen omfatter udelukkende udlægning af restprodukter. Godkendelsen indeholder vilkår for etablering af pladsen, samt krav til efterfølgende vedligehold af pladsen med egenkontrol mv. Vilkårene er de betingelser kommunen stiller for, at virksomheden kan miljøgodkendes. Vilkårene skal, hvis ikke andet er anført, være opfyldt fra den dato, hvor godkendelsen træder i kraft.

Listebetegnelse og standardvilkår
Virksomheden er optaget på bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed[3] med listebetegnelse K206, der omfatter: " Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding".

Der findes standardvilkår til listepunkt K206, men ingen relevante i forhold til genanvendelse af restprodukter.

[1] Lov nr. 358 om miljøbeskyttelse af 6. juni 1991 jf. lovbek. nr. 1189 af 27. september 2016.
[2] Bek. nr. 725 af 6. juni 2017 om godkendelse af listevirksomhed.
[3] Bek. nr. 725 af 6. juni 2017 om godkendelse af listevirksomhed.

1.3 VVM

Hjørring Kommune har i henhold til VVM-bekendtgørelsen[4] foretaget en VVM-screening af virksomheden, idet kommunen har vurderet at virksomheden hører under bekendtgørelsens bilag 2, punkt 11 b: " Anlæg til bortskaffelse af affald".

Kommunen har vurderet, at virksomheden ikke vil genere omboende unødigt eller får væsentlig indvirkning på miljøet.

Udkastet til miljøgodkendelse og afgørelsen om ikke VVM-pligt har været i høring fra den 17. september 2026 til 2. oktober 2026. Der er ikke indkommet bemærkninger til udkastet, derfor er der ikke sket ændringer den endelig godkendelse.

Generelt
Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt i henhold til § 33 i Miljøbeskyttelsesloven[4].

Vilkårene skal være opfyldt fra den dato, hvor godkendelsen træder i kraft, hvis ikke andet er anført i vilkårene.

Der gøres opmærksom på at denne godkendelse ikke fritager fra krav, tilladelser, godkendelser eller dispensationer efter anden lovgivning.

[4] Lov nr. 358 om miljøbeskyttelse af 6. juni 1991 jf. lovbek. nr. 1189 af 27. september 2016 (§ 33).

2 Vilkår for godkendelsen

2.1 Generelle vilkår

1. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år.

2. Hvis virksomhedens ejerforhold eller forholdene omkring ansvaret for virksomhedens miljøforhold ændres, da skal dette skriftligt meddeles Hjørring Kommunes Team Miljø.

3. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af denne miljøgodkendelse på virksomheden. Den ansvarlige for driften skal være bekendt med godkendelsens vilkår.

4. Der skal på anlægget foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruktionen skal godkendes af tilsynsmyndigheden inden projektets opstart.

5. Sker der driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, skal Hjørring Kommunes Team Miljø straks kontaktes på tlf. 72 33 67 50. Hvis uheldet sker efter normal kontortid, da skal redningsberedskabet i Hjørring Kommune straks kontaktes på tlf. 112.

6. Driftsuheld eller driftsforstyrrelser skal indføres i driftsjournalen.

2.2 Vilkår for modtagelse af restprodukter

7. Der må maksimalt modtages 16.920 ton restprodukter (slagge og flyveaske) til anlæggelse af pladsen på det areal, der angivet på bilag 1.

8. Der må ikke lægges restprodukter ud under kote 28,21 m DNN. Bundkoterne for udlægningen af restprodukter skal dokumenteres med målinger.

9. Restproduktlaget skal adskilles fra jordlaget under pladsen og i siderne med geotekstil, markeringsnet eller lignende.

10. Der må maksimalt udlægges restprodukter i en lagtykkelse på 2,5 m.

11. Der må kun modtages restprodukter, der overholder grænseværdierne i nedenstående tabel. Restprodukterne skal være ledsaget af en deklaration med tilhørende analyser.

	Grænseværdi
Faststof (mg/kg TS)	
Arsen	>20
Bly	> 40
Cadmium	>0,5
Chrom total	>500
Kobber	>20
Kviksølv	>1
Molybdæn	400
Nikkel	>30

Zink	>500
Eluat (microgram/l)	
Klorid	5.000.000
Sulfat	21.000.000
Natrium	7.000.000
Arsen	300
Barium	4.000
Bly	100
Cadmium	40
Chrom total	4.500
Kobber	2.000
Kviksølv	2
Mangan	1.000
Molybdæn	15.000
Nikkel	120
Selen	810
Zink	1.500
TOC	12 %

12. Alle partier af restprodukter som modtages, skal godkendes af Hjørring Kommune inden modtagelse selv om grænseværdierne i tabellen er overholdt.

13. Alle partier af restprodukter skal analyseres i henhold til kravene i Restproduktbekendtgørelsen.

14. Der må ikke modtages restprodukter, der er klassificeret som farligt affald.

2.3 Vilkår for overfladevand og overdækning af pladsen

15. Overfladevand må ikke nedsives på det areal, hvor der er udlagt restprodukter, men skal udledes i henhold til gældende tilladelse.

16. Der skal etableres et tæt afvandingssystem på pladsen. Brønde og rørledninger skal etableres efter gældende normer og standarder og godkendes af autoriseret kloakmester.

17. Belægning skal afsluttes med en opkant.

18. Afvandingssystemet skal vedligeholdes, så det til enhver tid er tæt. Ved eventuelle sætninger pladsen og ved mistanke om utætheder skal der udføres en ny kontrol med tilhørende dokumentation for rørledningernes tæthed. Hjørring Kommune kan ved begrundet mistanke kræve en kontrol.

19. Det skal sikres at nedsivende overfladevand på arealer udenfor pladsen ikke kommer i kontakt med laget af restprodukter.

20. Hvis der etableres bygninger ovenpå pladsen med restprodukter under, skal det sikres at der ikke kan nedsive overfladevand mellem bygningens fundament og asfalten/membran.

21. Laget af restprodukter skal senest 1 år efter udlægningen af restprodukter er påbegyndt dog senest 4 uger efter udlægningen er afsluttet, overdækkes med en bentonit-membran, og efterfølgende skal pladsen asfalteres med minimum 8 cm asfalt.

22. Inden der udlægges en bentonit-membran til overdækning af restprodukter, skal der, indsendes en beskrivelse/specifikation af membranen til godkendelse hos Hjørring Kommune.

23. Membranen skal lægges 50 cm længere ud over laget af restprodukter i horisontal retning.

24. Asfalten skal have en sådan beskaffenhed og hældning som sikrer at maksimalt 1 % af overfladevandet nedsiver, og sådan at der ikke er vedvarende vandpytter på belægningen efter nedbør.

25. Datablad på asfalttypen skal indsendes til og godkendes af Hjørring Kommune inden udlægning.

2.4 Vilkår for drift, vedligehold og kontrol

26. Hvis der efter etablering konstateret sprækker i belægningen, skal sprækkerne hurtigst muligt tildækkes med et materiale, der er lige så vandtæt som pladsen i øvrigt.

27. Der må ikke ske vask af køretøjer og materiel mv. på pladsen. Der må ikke foretages ændringer af pladsen efter projektet er afsluttet uden tilladelse fra Hjørring Kommune.

28. Der skal etableres yderligere 2 brønde, som kan anvendes til pejling af grundvandsstanden.

29. Plan for etablering af inspektionsbrønde skal skriftligt accepteres af kommunen inden udlægning af restprodukter kan påbegyndes. Eksisterende moniteringsboringer kan efter aftale benyttes.

30. Grundvandsstanden skal pejles minimum 1 gang om året i vinterhalvåret (november – februar).

31. Hvis grundvandsstanden stiger over bundkoten for udlægningen af restprodukter, kan Hjørring Kommune kræve, at der udtages, prøver til analyse for udvaskningen af forurenende stoffer i grundvandet.

32. Hvis analyser viser, at der er en udvaskning af forurenende stoffer, der overskrider grænseværdierne for kategori 3 restprodukter kan Hjørring Kommune kræve, at der iværksættes afhjælpende foranstaltninger.

2.5 Vilkår for støj lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer under anlæggelse af pladsen

33. Virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, ved nabobeboelse eller deres opholdsarealer, målt eller beregnet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A). Tallene i parenteserne angiver referencetiden inden for den pågældende periode.

Mandag-fredag kl. 07-18 (8 timer) Lørdag kl. 07-14 (7 timer)	Alle dage kl. 18-22 (1 time) Søn- og helligdag kl. 07-22 (8 timer)	Alle dage kl. 22-07 (½ time)	Maksimal værdi Alle dage kl. 22-07
55	45	40	55

34. Driften af virksomheden må ikke give anledning til lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.

2.6 Vilkår for luftforurening herunder lugt og støv under anlæggelse af pladsen

35. Driften af virksomheden må ikke give anledning til lugtgener, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.

36. Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomheden.

37. Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne.

2.7 Driftsjournal

38. Der skal sendes en total opgørelse over modtagende mængder restprodukter.

39. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

    - Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af tætte belægninger
    - Dato for og resultat af grundvandspejling
    - Evt. dato for udtagning af drænprøver samt resultat af analyserne.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

2.8 Virksomhedens ophør

40. Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.

    Planen skal redegøre for fremtidigt vedligehold af pladsen, så restprodukter ikke eksponeres eller forurenende stoffer udvaskes.

3 Formelle oplysninger

3.1 Offentlighed og høring

Udkast til miljøgodkendelse har været i høring hos virksomheden selv og omkringboende naboer.

Udkastet til miljøgodkendelse og afgørelsen om ikke VVM-pligt har været i høring fra 17. september til 2. oktober 2026. Der er ikke indkommet bemærkninger til udkastet, og der er derfor ikke lavet ændringer i den endelige miljøgodkendelse.

Miljøgodkendelsen og screeningsafgørelsen vil blive offentliggjort på Hjørring Kommunens hjemmeside 6. oktober 2026

3.2 Klagevejledning

Ansøger selv kan klage over denne godkendelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet[5].
Det samme kan enhver[6], der har en væsentlig, individuel interesse i sagen samt en række foreninger og organisationer[7]. Klagen skal være modtaget senest: **3. november 2026.**

Klagen skal indsendes digitalt til Miljø- og Fødevareklagenævnet via "Klageportalen".
Link til portalen findes på forsiden af nævnets hjemmeside: www.nmkn.dk.
Nævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr på 500 kroner.

Miljøgodkendelsen kan godt udnyttes på egen risiko, selvom der klages over den, under forudsætning af, at andre nødvendige tilladelser er indhentet. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan dog i særlige tilfælde afgøre, at godkendelsen ikke kan udnyttes før en klage er behandlet. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også ændre eller ophæve en miljøgodkendelse på baggrund af en klage.

Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolen[8]. En retssag skal være anlagt inden seks måneder fra den dag, afgørelsen er offentliggjort.

Der er til enhver tid aktindsigt i sagen, herunder resultater af virksomhedens egenkontrol jf. Forvaltningsloven[9], Offentlighedsloven[10] og Lov om aktindsigt i miljøoplysninger[11].

3.3 Retsbeskyttelse

Afgørelsen medfører, at miljøgodkendelsen ifølge Miljøbeskyttelseslovens §§ 41a og 41b er retsbeskyttet i 8 år.

[5] Lovbek. nr. 1189 af 27. september 2016 om miljøbeskyttelse, kap. 11, §§ 91 og 93
[6] Lovbek. nr. 1189 af 27. september 2016 om miljøbeskyttelse, § 98
[7] Organisationer som er nævnt i lovbek. nr. 1189 om Miljøbeskyttelse[7] §§ 99 og 100
[8] Lovbek. nr. 1189 af 27. september 2016 om Miljøbeskyttelse, kap. 11 § 101
[9] Forvaltningslov nr. 571 af 19. december 1985, jf. Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014
[10] Lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen
[11] Lovbek. nr. 102 af 26. januar 2017 om aktindsigt i miljøoplysninger

I tilfælde af, at afgørelsen påklages, beregnes retsbeskyttelsesperioden fra den dato, hvor den endelige afgørelse er truffet af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

I retsbeskyttelsesperioden kan der kun meddeles påbud eller forbud, hvis særlige forhold gør sig gældende, f.eks. hvis forurening eller den skadelige virkning af forureningen går ud over, hvad der er lagt til grund for godkendelsen.

Når retsbeskyttelsen er udløbet, er godkendelsen fortsat gældende, dog kan Hjørring Kommune som tilsynsmyndighed ændre vilkårene i godkendelsen, hvis det er miljømæssigt begrundet, eller hvis der er udviklet renere teknologi til virksomhedens processer.

Hjørring Kommune kan også til enhver tid revidere kontrolvilkårene for at forbedre egenkontrollen eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

3.4 Underretning om afgørelsen

- Virksomheden
- Styrelsen for Patientsikkerhed (Sundhedsstyrelsen): senord@sst.dk
- Region Nordjylland

Organisationer og foreninger:

- Danmarks Naturfredningsforening: dnhjoerring-sager@dn.dk
- DN's Samråd for Nordjylland c/o Thorkild Kjeldsen: thorkild.kjeldsen@mail.tele.dk
- Friluftsrådet, Thomas Elgaard Jensen: vendsyssel@friluftsraadet.dk
- 3F Hjørrings Miljøafdeling: skagerak@3f.dk
- Greenpeace: info.nordic@greenpeace.org
- Dansk ornitologisk forening centralt og lokalt: natur@dof.dk og hjoerring@dof.dk
- Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk

4 Miljøteknisk vurdering

4.1 Miljølovgivning

Godkendebekendtgørelsen og IED-direktivet
Virksomheden er omfattet af godkendebekendtgørelsens bilag 2 listepunkt K206" Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding". Da virksomheden er på bilag 2 er den ikke omfattet af IED-direktivet.

Nyttiggørelse contra deponi

Der er ansøgt om miljøgodkendelse til at udlægge restprodukter i en lagtykkelse på op til 2,5 m. Formålet er at terrænregulere med restprodukter så plads reguleres op i niveau med bygningerne og eksisterende plads. Lagtykkelsen på op til 2,5 m skønnes rimelig i betragtning af den eksisterende terrænkote og den mest hensigtsmæssige terrænkote for pladsen. Kommunen finder det godtgjort, at der er tale om nyttiggørelse og ikke deponi.

Basistilstandsrapport
Da virksomheden ikke bruger farlige stoffer i forbindelse med etableringen af jordvolden, som vurderes at kunne medføre risiko for længerevarende jord- eller grundvandsforurening, vurderer Hjørring Kommune, at virksomheden ikke skal udarbejde basistilstandsrapport.

Risikobekendtgørelsen
EU's Sevesodirektiv, der er implementeret i risikobekendtgørelsen, har til formål at forebygge større uheld og imødegå konsekvenserne af disse. Målet er at beskytte både mennesker og miljø. Direktivet er indarbejdet i Risikobekendtgørelsen, som omfatter industrivirksomheder der fremstiller, opbevarer eller bruger store mængder af giftige, brandfarlige eller eksplosionsfarlige stoffer.
Virksomheden håndterer ikke giftige, brandfarlige eller eksplosionsfarlige stoffer i mængder over tærskelmængderne angivet i bekendtgørelsen, og er derfor ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.

Brugerbetalingsbekendtgørelsen
I kraft af at være omfattet af godkendebekendtgørelsen, er virksomheden også omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen[12].

Det betyder, at Hjørring Kommune afregner den tid, der er brugt på tilsyn og miljøgodkendelser, både tid brugt på og udenfor virksomheden, dog ikke kørsel. Afregning for tilsyn sker en gang årligt over ejendomsskattebilletten, mens afregning for miljøgodkendelse sker ved særskilt faktura umiddelbart efter godkendelsen, er meddelt.

PRTR-forordningen
Virksomheden har ikke pligt til at indberette data.

[12] Bek. nr. 1518 af 7. december 2016 om brugerbetaling for godkendelser og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

VOC-bekendtgørelsen
Virksomheden giver ikke anledning til luftforurening og er ikke omfattet af VOC-bekendtgørelsen.

Miljøvurdering (VVM)
Genanvendelse af restprodukter er omfattet af VVM-lovens bilag 2, punkt 11b, anlæg til bortskaffelse af affald. Derfor har Hjørring Kommune VVM-screenet projektet for at vurdere, om det på grund af art, dimensioner eller placering vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Hjørring Kommune vurderer på baggrund af det foreliggende projektmateriale at genanvendelsen af restprodukter under pladsen, hverken på baggrund af dens art, dimensioner eller placering, antages at kunne påvirke miljøet væsentligt. Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet (bilag 3).

Habitatbekendtgørelsen / Natura 2000
Der ligger ingen Natura-2000 områder indenfor en 3,5 km radius af projektet. Hjørring Kommune vurderer derfor ikke, at der skal laves en habitatkonsekvensvurdering af projektet.

§ 3 naturbeskyttede områder
Den nærmeste natur omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 er Glimsholt Å ca. 95 m fra den ansøgte udlægning af restprodukter under plads. Kommunen vurderer, at virksomhedens etablering og drift ikke vil have en påvirkning af området.

Bilag IV arter
Arealet er ikke sandsynligt levested for bilag IV arter, og der er ikke registrerede fund af bilag IV arter i området.

4.2 Beliggenhed

Kommune- og lokalplan

Landbruget ligger i landzone, der som udgangspunkt er forbeholdt bebyggelse og anvendelse m.v. der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. Området hvor der ønskes nyttiggjort restprodukter er ikke omfattet af udpegninger i kommuneplanen og strider ikke imod kommuneplanens retningslinjer. Der er ikke vedtaget lokalplaner for området.

Spildevandsplan
Virksomheden er ifølge Hjørring Kommunes Spildevandsplan beliggende udenfor kloakopland. Det er ikke planer om, at området skal kloakeres på nuværende tidspunkt. Der vil blive meddelt særskilt tilladelse til udledning af overfladevand.

Hjørring Kommune vurderer, at virksomheden er hensigtsmæssigt placeret og holder sig indenfor rammerne af landzonetilladelse og kommuneplan. Kommunen vurderer videre, at virksomheden ikke påvirker omkringliggende områder i en grad der er uforenelig med områdernes formål og sårbarhed.

4.3 BAT

For virksomheder på bilag 2 i godkendebekendtgørelsen, som Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkår for, er disse at betragte som BAT, hvis vilkårene ikke er lempeligere end eventuelle BREF-dokumenters konklusioner[13]. Da der ikke er standardvilkår for genanvendelse af restprodukter, er der ikke anvendt standardvilkår.

4.4 Frist for udnyttelse

Der er stillet en frist for udnyttelsen af godkendelsen i henhold til §32 i Godkendebekendtgørelsen. Hjørring Kommune har ikke fundet anledning til at skærpe eller lempe de 2 år, som bekendtgørelsen vejleder om.

4.5 Luftforurening

Der ventes ikke luftforurening fra restprodukterne. I meget tørre perioder, vil der under anlæggelse af pladsen muligvis forekomme støvgener. Der opstilles vilkår om at kommunen kan kræve sprinkling, ved støvgener. Sprinkling må dog under ingen omstændigheder være så voldsom, at der sker nedsivning.

I anlægsperioden vil der være en del transporterer til mørtelværket, da der leveres materialer til pladsen. Transporterne vil forekomme i en begrænset periode, hvor efter transporterne igen vil falde til normalt niveau. Hjørring Kommune vurderer ikke at det skal stilles særlige vilkår.

4.6 Støj, vibrationer og infralyd

Grænseværdier for støj er fastsat i henhold til godkendebekendtgørelsen[14] og ud fra omgivelsernes karakter og Hjørring Kommunes kommuneplan og lokalplaner i området, og i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger[15]. Hjørring Kommune har ikke i forbindelse med sagsbehandlingen fundet grund til en skærpelse eller lempelse af grænseværdierne.

Hjørring Kommune vurderer på baggrund af ansøgningen ikke, at der skal stilles vilkår om infralyd, lavfrekvent støj og vibrationer.

Tilsynsmyndigheden kan dog med hjemmel i godkendelsen kræve, at der gennemføres målinger, f.eks. i forbindelse med en udvidelse eller en klage, og at virksomheden udfører afværgende tiltag hvis grænseværdierne er overskredet.

De støjgrænseværdier, som Hjørring Kommune har stillet vilkår om, er fastsat ud fra omgivelsernes karakter. Grænseværdierne er i overensstemmelse med de grænseværdier der fremgår af Miljøstyrelsens Støjvejledning og Hjørring Kommunes kommuneplan. Hjørring Kommune har ikke i forbindelse med sagsbehandlingen fundet baggrund for en skærpelse eller lempelse af grænseværdierne.

Der er ikke stillet krav om støjmålinger i forbindelse med udarbejdelsen af miljøgodkendelsen eller efter miljøgodkendelsen er meddelt, da virksomheden ikke omfattet af listen over de

[13] Godkendebekendtgørelsens § 26 stk. 1.
[14] Godkendebekendtgørelsens § 21 stk. 1 nr. 3).
[15] Vejledning nr. 5 af 1. november 1984 om ekstern støj fra virksomheder.

virksomheder, der skal udføre støjmåling eller støjberegning, inden der meddeles miljøgodkendelse, og da det vurderes, at virksomheden ikke overskrider støjkravene.

Tilsynsmyndigheden kan dog med hjemmel i godkendelsen kræve, at der gennemføres støjmålinger, f.eks. i forbindelse med en udvidelse eller en klage.

4.7 Beskyttelse af jord og grundvand

Vilkår til beskyttelse af jord og grundvand omfatter sædvanligvis håndteringen af affald og farligt affald, samt olietanke og spildevandshåndteringen. Denne miljøgodkendelse omfatter kun etablering af pladsen og derfor håndteres håndtering af affald og farligt affald, samt olietanke i miljøgodkendelsen.

Grundvand

Områdets er ikke udlagt som et område med drikkevandsinteresser. Nærmeste almene vandforsyningsboring er ca. 3,6 km vest for anlægget. Anlægget er udenfor indvindingsoplandet til vandværket. Transporttiderne fra anlægget til boringerne er derfor ikke beregnet, da der er mere end 500 år.

Indenfor en radius af 1 km fra pladsen er der kun 1 ejendomme, der forsynes med vand fra privat boring. Der er cirka 950 m til nærmest enkeltvandsforsyning, den anden ejendom med enkeltvandsforsyning ligger ca. 1,26 km fra anlægget. Der er ikke registret boringer i Jupiter og Hjørring Kommune har derfor ikke kendskab til dybden af disse boringer.

Der er i forbindelse med driften af jordhotellet sket pejlinger af det overfladenære grundvand. For at sikre mod svingninger i grundvandsstanden nu og i fremtiden, placeres restprodukterne 3 m over højest målte grundvandsstand.

Der stilles vilkår om at sikre at grundvandet ikke stiger op i restproduktlaget for at undgå kontakt mellem grundvand og restprodukter, hvis der er risiko for at grundvandet stiger højere op end bundkoten for restproduktlaget, skal der iværksættes afværgeforanstaltninger som f.eks. grundvandssænkning eller lignende.

Restprodukterne (slagge og flyveaske)

Da restprodukter ofte ikke overholder grænseværdierne til kategori 3 restprodukter og ønskes anvendt til en plads, kræver det en miljøgodkendelse til nyttiggørelse af affald efter listepunkt K206. På ansøgningstidspunkt et er det endnu ikke klart hvilke partier af restprodukter, der er til gengængelige, når pladsen skal etableres, og der er søgt om grænseværdier baseret på analyser og erfaringer fra tidligere partier af restprodukter.

Der er søgt om grænseværdier, der overskrider grænseværdierne for udvaskningen af kategori 3 restprodukter i henhold til Restproduktbekendtgørelsen. De stoffer der overskrider; er: Arsen, Bly, Cadmium, Kobber, Nikkel og Zink, se tabellen nedenfor. Ansøgningen er vedlagt en vurdering af metallernes mobilitet og en vurdering af risikoen for grundvandet.

Restprodukterne fra Fortum er udover de sædvanlige analyseparametre suppleret med analyser for Molybdæn, da restprodukterne indeholder dette stof. I løbet af udarbejdelse af denne miljøgodkendelse er der sket ændringer af de ansøgte grænseværdier.

Stof	Restprodukter kategori 3	Ansøgt grænseværdi
Faststof (mg/kg TS)		
Arsen	>20	>24
Bly	>40	>490
Cadmium	>0,5	>2,7
Chrom total	>500	>500
Chrom VI	>20	>20
Kobber	>500	>4.600
Kviksølv	>1	>1
Molybdæn*	-	400
Nikkel	>30	>150
Zink	>500	>2.600
Eluat (microgram/l)		
Klorid	3.000.000	**5.000.000**
Sulfat	4.000.000	**21.000.000**
Natrium	1.500.000	**17.000.000**
Arsen	50	**300**
Barium	4.000	4.000
Bly	100	100
Cadmium	40	40
Chrom total	500	**4.500**
Kobber	2.000	2.000
Kviksølv	1	**2**
Mangan	1.000	1.000
Molybdæn*	-	12.500
Nikkel	70	**120**
Selen	30	**810**
Zink	1.500	1.500
TOC	3 %	**12 %**

* Der er ikke krav om analyser for molybdæn efter restproduktbekendtgørelsen.

Der er tale om modnet aske, så risikoen for forurening mindskes. Under en modningsproces får aske en lavere pH-værdi. Metalforbindelserne bindes derved til asken, får svært ved at blive udvasket og risikoen for forurening af grundvandet mindskes betydeligt. I dette tilfælde, hvor aske bliver overdækkes af tætte/impermeable belægninger, er risikoen for at der siver vand igennem restprodukterne er minimal. Hjørring Kommune vurderer derfor ikke at der er øget risiko, ved at anvende restprodukter med forhøjede værdier i forhold til Restproduktbekendtgørelsen. Metallerne bindes kraftigt til restprodukterne og kan anses som immobile.

Selvom Hjørring Kommune stiller vilkår om at alle restprodukter, der overholder de fastsatte grænseværdier, skal hvert enkelt parti restprodukt godkendes af kommunen inden modtagelse, for at sikre at der ikke køres restprodukter i projektet, som ikke overholder vilkårene i denne miljøgodkendelse. Hvis der er tvivl om restprodukternes indehold kan kommunen desuden kræve yderligere analyser.

Samlet set vurderer Hjørring Kommune at det er forsvarligt at tillade restprodukter, der overskrider grænseværdierne for udvaskning, hvis vilkårene i denne miljøgodkendelse overholdes.

Overdækning af restproduktlaget med membran og asfalt
Der er i ansøgningen beskrevet hvordan nedsivning gennem restproduktlaget forhindres ved at etablere en bentonit-membran[16] over restprodukterne suppleret med en asfaltbelægning.

Der er ikke angivet specifikt, hvilken bentonit-membran og asfalttype, der anvendes til at overdække pladsen. Bentonit-membraner findes med varierende permabilitet, eksempelvis har Bentomat bentonit-membraner en permabilitet på 3,5 – 10^{-11} m/s eller lavere. Da membranen yderligere suppleres med en asfaltbelægning, vil nedsivning gennem restprodukterne i praksis være 0.

Der er stillet krav om membran og asfaltbelægning skal godkendes af Hjørring Kommune inden udlægningen. Kommunen vurderer, at der ikke vil være risiko for ufrivillig direkte human kontakt, idet restproduktet overdækkes med en varig fast belægning. Der stilles ligeledes vilkår om at belægningen til stadighed skal vedligeholdes.

4.8 Overfladevand og spildevand

Der opstilles vilkår om, at der ikke må nedsives overfladevand på de arealer, hvor der udlægges restprodukter. Derudover stilles der krav om håndtering og afledning af overfladevand.

For at sikre at vand der siver igennem asfalten ikke nedsiver gennem laget af restprodukter, er der stillet krav om at bentonit-membranen lægges 50 cm længere ud end kanten af restprodukterne i horisontalt. Over bentonit-membran vil der blive afrettet med 10-15 cm rent sand og grus, perkolatet vil derfor være uforurenet og kan ledes udover kanten af membran, hvor det nedsiver.

Der vil ikke være spildevand, som følge af at der anvendes restprodukter i stedet for råstoffer.

4.9 Virksomhedens ophør

Denne godkendelse er uafhængig af driften på mørtelværket og bortfalder først den dag pladsen er fjernet, inklusiv slaggelaget herunder. Skulle driften af mørtelværket ophøre vil vilkårene for kontrol, vedligehold og monitering af pladsen fortsat være gældende.

4.10 Kortlægning

Hjørring Kommune er forpligtiget til at underrette Region Nordjylland om udlægning af restprodukter med henblik på at vurdere om arealet skal kortlægges efter Jordforureningsloven. Udlægning af restprodukter udlægges som udgangspunkt på vidensniveau 2, dog bliver restprodukter udlagt under bygninger som regel ikke kortlagt, da det vurderes at være en del af bygningens fundament. En kortlægning af arealet vil altid afhænge af Region Nordjyllands konkrete vurdering af udlægningen.

[16] Bentonit-membran består af komprimeret ler, der overtager vand og svulmer op. En bentonit-membran har evnen til at forsegle sig selv, hvis det eksempelvis punkteres.

4.11 Samlet vurdering

Udgangspunktet i denne miljøgodkendelse er, at restprodukterne udlægges med overdækning af bentonit-membran og asfalt, så ledes at der ikke sker nedsivning og grænseværdierne for eluatet dermed er irrelevante, da der ikke vil fremkomme eluat. Derfor kan der tillades restprodukter der overskrider grænseværdierne til kategori 3 restprodukter. Pladsen etableres med samme vilkår som tilsvarende projekter.

Hjørring Kommune vurderer, at pladsen kan etableres og drives uden at påføre omgivelserne forurening, der er uforenelig med hensyn til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet. Det vurderes, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknologi.

Hjørring Kommune

Teknik og Miljø

Teknik-miljoe@hjoerring.dk

06-08-2026

Projektbeskrivelse af udlægning af slagge under ensilageplads


På vegne af Lars Bo Larsen, ansøges der om brug af slagge under kommende ensilageplads på Glimsholtvej 189, 9870 Sindal, beliggende matr. nr. 11b Den Østlige Del, Ugilt. Ønskede område for ensilagepladsen ses markeret med gult på nedenstående kort.



Tillæg til Miljøgodkendelse, med bl.a. beliggenhedsplan, ses i bilag.

Der ønskes anvendt kategori 3 slagge fra Nordværk, Hjørring, se bilag.

Slaggen skal anvendes som bundsikring under den kommende støbte ensilageplads. Pladsen skal etableres i et område hvor der i dag er store terrænforskelle, se nedenstående kort.

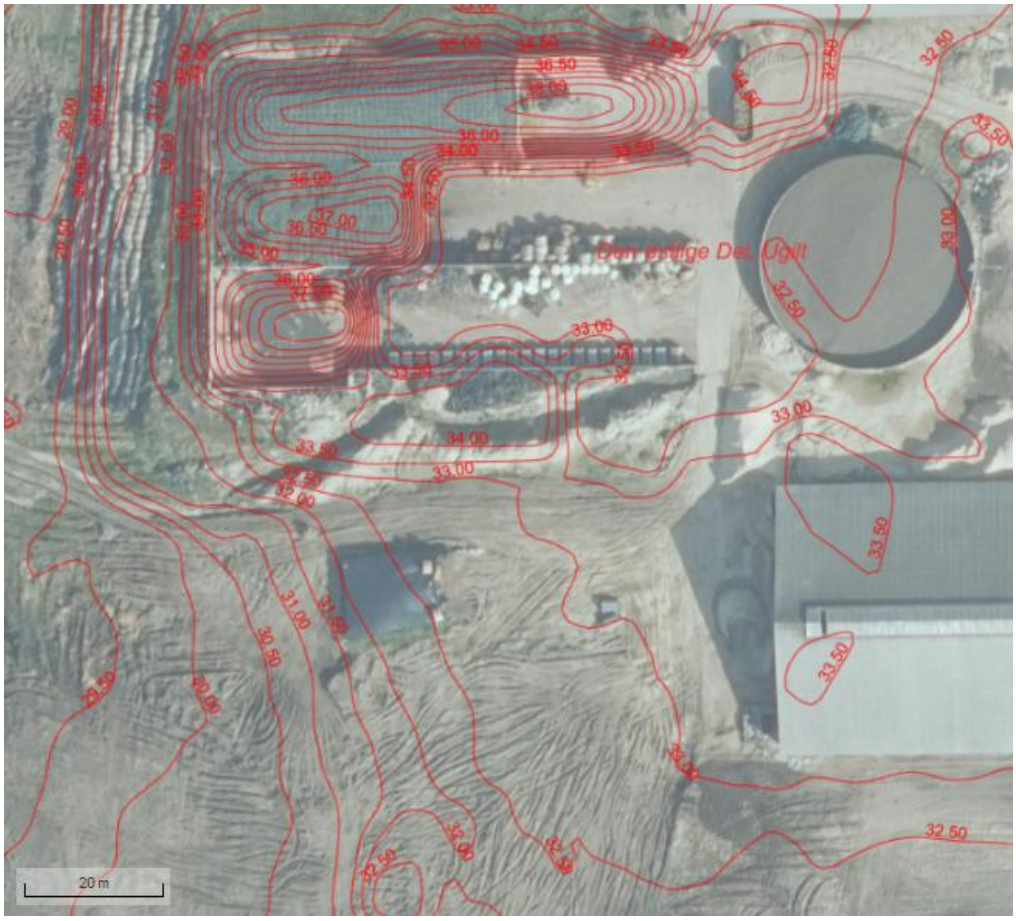

Koten for ensilagepladesen bliver omkring +33 DVR 90, hvor koten i området i dag er mellem +30- +33 DVR90. Ved terræn er der i dag et muldlag på op til 0,3 m, der skal fjernes i området for kommende ensilageplads. Der skal derfor laves en terrænhævning på op til 3 m for at kunne etablere den planlagte ensilageplads, hvor yderligere op til 0,3 m skal erstattes a nye materialer.

Slaggen bliver ikke anvendt indenfor minimum de yderste 2 m af pladsen til alle sider, for at sikre at der ikke sker udvaskning fra slagge som følge af vand på siderne.

Ensilagepladesen er ca. 4.200 m^2, hvoraf der udlægges slagge under ca. 3700 m^2, og med et lag af slagge på i gennemsnit 2,5 m, skal der anvendes omkring 9.400 m^3 slagge.

Slaggen kommer til at ligge i et lag på op til 3,2 m over nuværende terræn.
Slaggen vil på pladsen blive dækket af asfalt med en lagtykkelse på ca. 0,1 m.
Afløbsvand fra ensilagepladsen opsamles ifølge Bekendtgørelse om husdyrgødning og ensilage. Der vil derfor ikke være nogen form for ned-/gennemsivning af vand/væske igennem pladsen, og hermed ikke udvaskning fra slaggen.

Lørslevlund Entreprenør ApS v/ Peter Jensen vil være ansvarlig for udlægning og afdækning af slaggen samt for vilkårene i tilladelsen.

Tidsplan

Slaggen ønskes udlagt i september 2026.

Kortlægning og indsats

Ejendommen er ikke registreret iht. Jordforureningsloven og ligger ikke i områdeklassificeret område.

Ejendommen ligger ikke inden for område for beskyttelse af overfladevand og ikke inden for område for særlige drikkevandsinteresser (OSD). Der er ca. 250 meter til nærmeste beskyttede vandløb og ca. 2,5 km til nærmeste indvindingsoplad, der ligger uden for område for særlige drikkevandsinteresser.

I nærmeste boring (DGUnr. 1.146) er der påvist grundvand i kote 27,17 m DVR90, som i denne boring er 8 m u.t., og på ensilagepladsen på Glimsholtvej 189 vil være ca. 3-6 m u.t. for pladsen, hvorfor slaggen vil være minimum 3 m over grundvandsspejlet. Se borerapport i bilag.

Risikovurdering

Da slaggen placeres under ensilagepladsen med støbt gulv, uden risiko for udvaskning til og kontakt med grundvand, vurderes slaggen ikke at være belastende for områdets drikkevandsinteresser og recipienter.

Bilag:

- Tillæg til Miljøgodkendelse, 2025.
- Analyser af slagge
- Borerapport

Miljøstyrelses ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	**Tekst**		
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Se vedlagte projektbeskrivelse. Ansøgning vedrører tilladelse til indbygning af slagge under befæstet ensilageplads.		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Lars Bo Larsen, Glimsholtvej 189, 9870 Sindal, tlf. 98 93 32 97		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	DBS A/S – CVR. 40194436, Sæbygårdvej 15, 9300 Sæby, tlf.nr. 60 43 66 06, mailadr. mg@dbs-as.dk		
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Glimsholtvej 189, 9870 Sindal, beliggende matr. nr. 11b Den Østlige Del, Ugilt.		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Hjørring Kommune		
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Se vedlagt situationsplan		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives: A3 – 1:5000		
Forholdet til VVM reglerne	**Ja**	**Nej**	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: K 206
Projektets karakteristika	**Tekst**		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Lars Bo Larsen er ejer		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m^2 Det fremtidige samlede befæstede areal i m^2 Nye arealer, som befæstes ved projektet i m^2	Området denne ansøgning vedrører overgår fra oplagsplads og landbrugsjord til ensilageplads. Ensilagepladsen bliver befæstet med asfalt.		
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m^2 Projektets bebyggede areal i m^2 Projektets nye befæstede areal i m^2 Projektets samlede bygningsmasse i m^3	Der bliver ikke behov for grundvandssænkning og nedrivningsarbejder. Ensilagepladsen bliver på ca. 4.200 m^2. Pladsen etableres i kote +33, hvor området i dag er i kote +33- +33 DVR90.		

Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Der udlægges kun slagge under den centrale del af pladsen, på ca. 3.700 m^2.		
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Der skal anvendes ca. 9.400 m^3 slagge til at etablere ensilagepladsen. Der dannes ikke spildevand i som følge af anlægsarbejdet. Anlægsperioden vil være på under en måned, og her vil der ikke være en egentlig håndtering af regnvand, der frit kan nedsive på de ubefæstede arealer. Hvis der i mod forventning kommer væsentlige nedbørsmængder i perioden hvor slaggen udlægges, afdækkes slaggen med presninger. Umiddelbart efter etablering af den befæstede plads etableres der afløb på pladsen, så overfladevand løber til kloak. Anlægsperioden bliver september 2026.		
Projektets karakteristika	**Tekst**		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Slaggen køres direkte til området for ensilagepladsen, hvorfor der ikke bliver et mellemdepot eller lignede. Det forventes, at tilkørsel af slagge vil strække sig over 1-2 uger. Der anvendes gravemaskiner på pladsen til at fordele og udjævne slaggen. Der køres ikke produkter/råvarer ud af området.		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Ikke relevant.		
Projektets karakteristika	**Ja**	**Nej**	**Tekst**
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	x		Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10 Listepunkt K 206
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	x		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	**Ja**	**Nej**	**Tekst**
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.

			Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	x		Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Anlægsperioden vil være med under en måned og vil ikke give væsentlige øgede støvgener i forhold til de ubefæstede arealer i dag. Ved støvgener fra slaggen befugtes slaggen i sådant omfang at der ikke er risiko for udvaskning. Der er ikke nærliggende naboer eller offentlige arealer, der kan blive generet af støvet.
Projektets karakteristika	**Ja**	**Nej**	**Tekst**
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	
Projektets placering	**Ja**	**Nej**	**Tekst**
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	Nærmeste råstofområde er 3 km fra ensilagepladsen (Stendel Mark).
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	
Projektets placering	**Ja**	**Nej**	**Tekst**
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	Lanbrugsareal
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	x
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca. 100 meter fra projektet er der beskyttet natur i form af eng. Pladsen etableres midt i landbrugsareal, der er ligger op til område med eng.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	Der er over 1.500 m til nærmeste fund af Habitatdirektivets bilagsarter og mere end 3.500 m til nærmeste Natura 200 Habitatområde (Tislum Møllebæk).
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Nærmeste fredede områder er arealfredning ca. 2,5 km syd for projektet.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Nærmeste NATURA 2000 område er Tislum Møllebæk, der også er Natura 2000 Habitatsområde, der er beliggende mere end 3.500 m fra projektet.

35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. Der vil ikke være udledning/udvaskning fra området med slagge, da dette ligger under befæstet areal. For at sikre at der ikke sker udvaskning fra siderne vil der være sand under det befæstede areal inden for minimum de yderste 2 m til alle sider. Der etableres afløb på pladsen, med tilhørende kloak, der sikres tæt, for at undgå udvaskning fra slaggen til under- og nærliggende jord og vand. Nærmeste beskyttede vandløb er beliggende ca. 250 meter fra pladsen.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x	Ensilagepladsen etableres i et område med almindelige drikkevandsinteresser (OD). Området er beliggende mere end 2.500 m uden for følsomt indvindingsområde, der ligger uden for OSD (område med særlige drikkevandsinteresser).
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		x	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	
Projektets placering	**Ja**	**Nej**	**Tekst**
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.


Dato: 06-08-206 Bygherre/anmelder: DBS A/S v/Maria Grøn

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

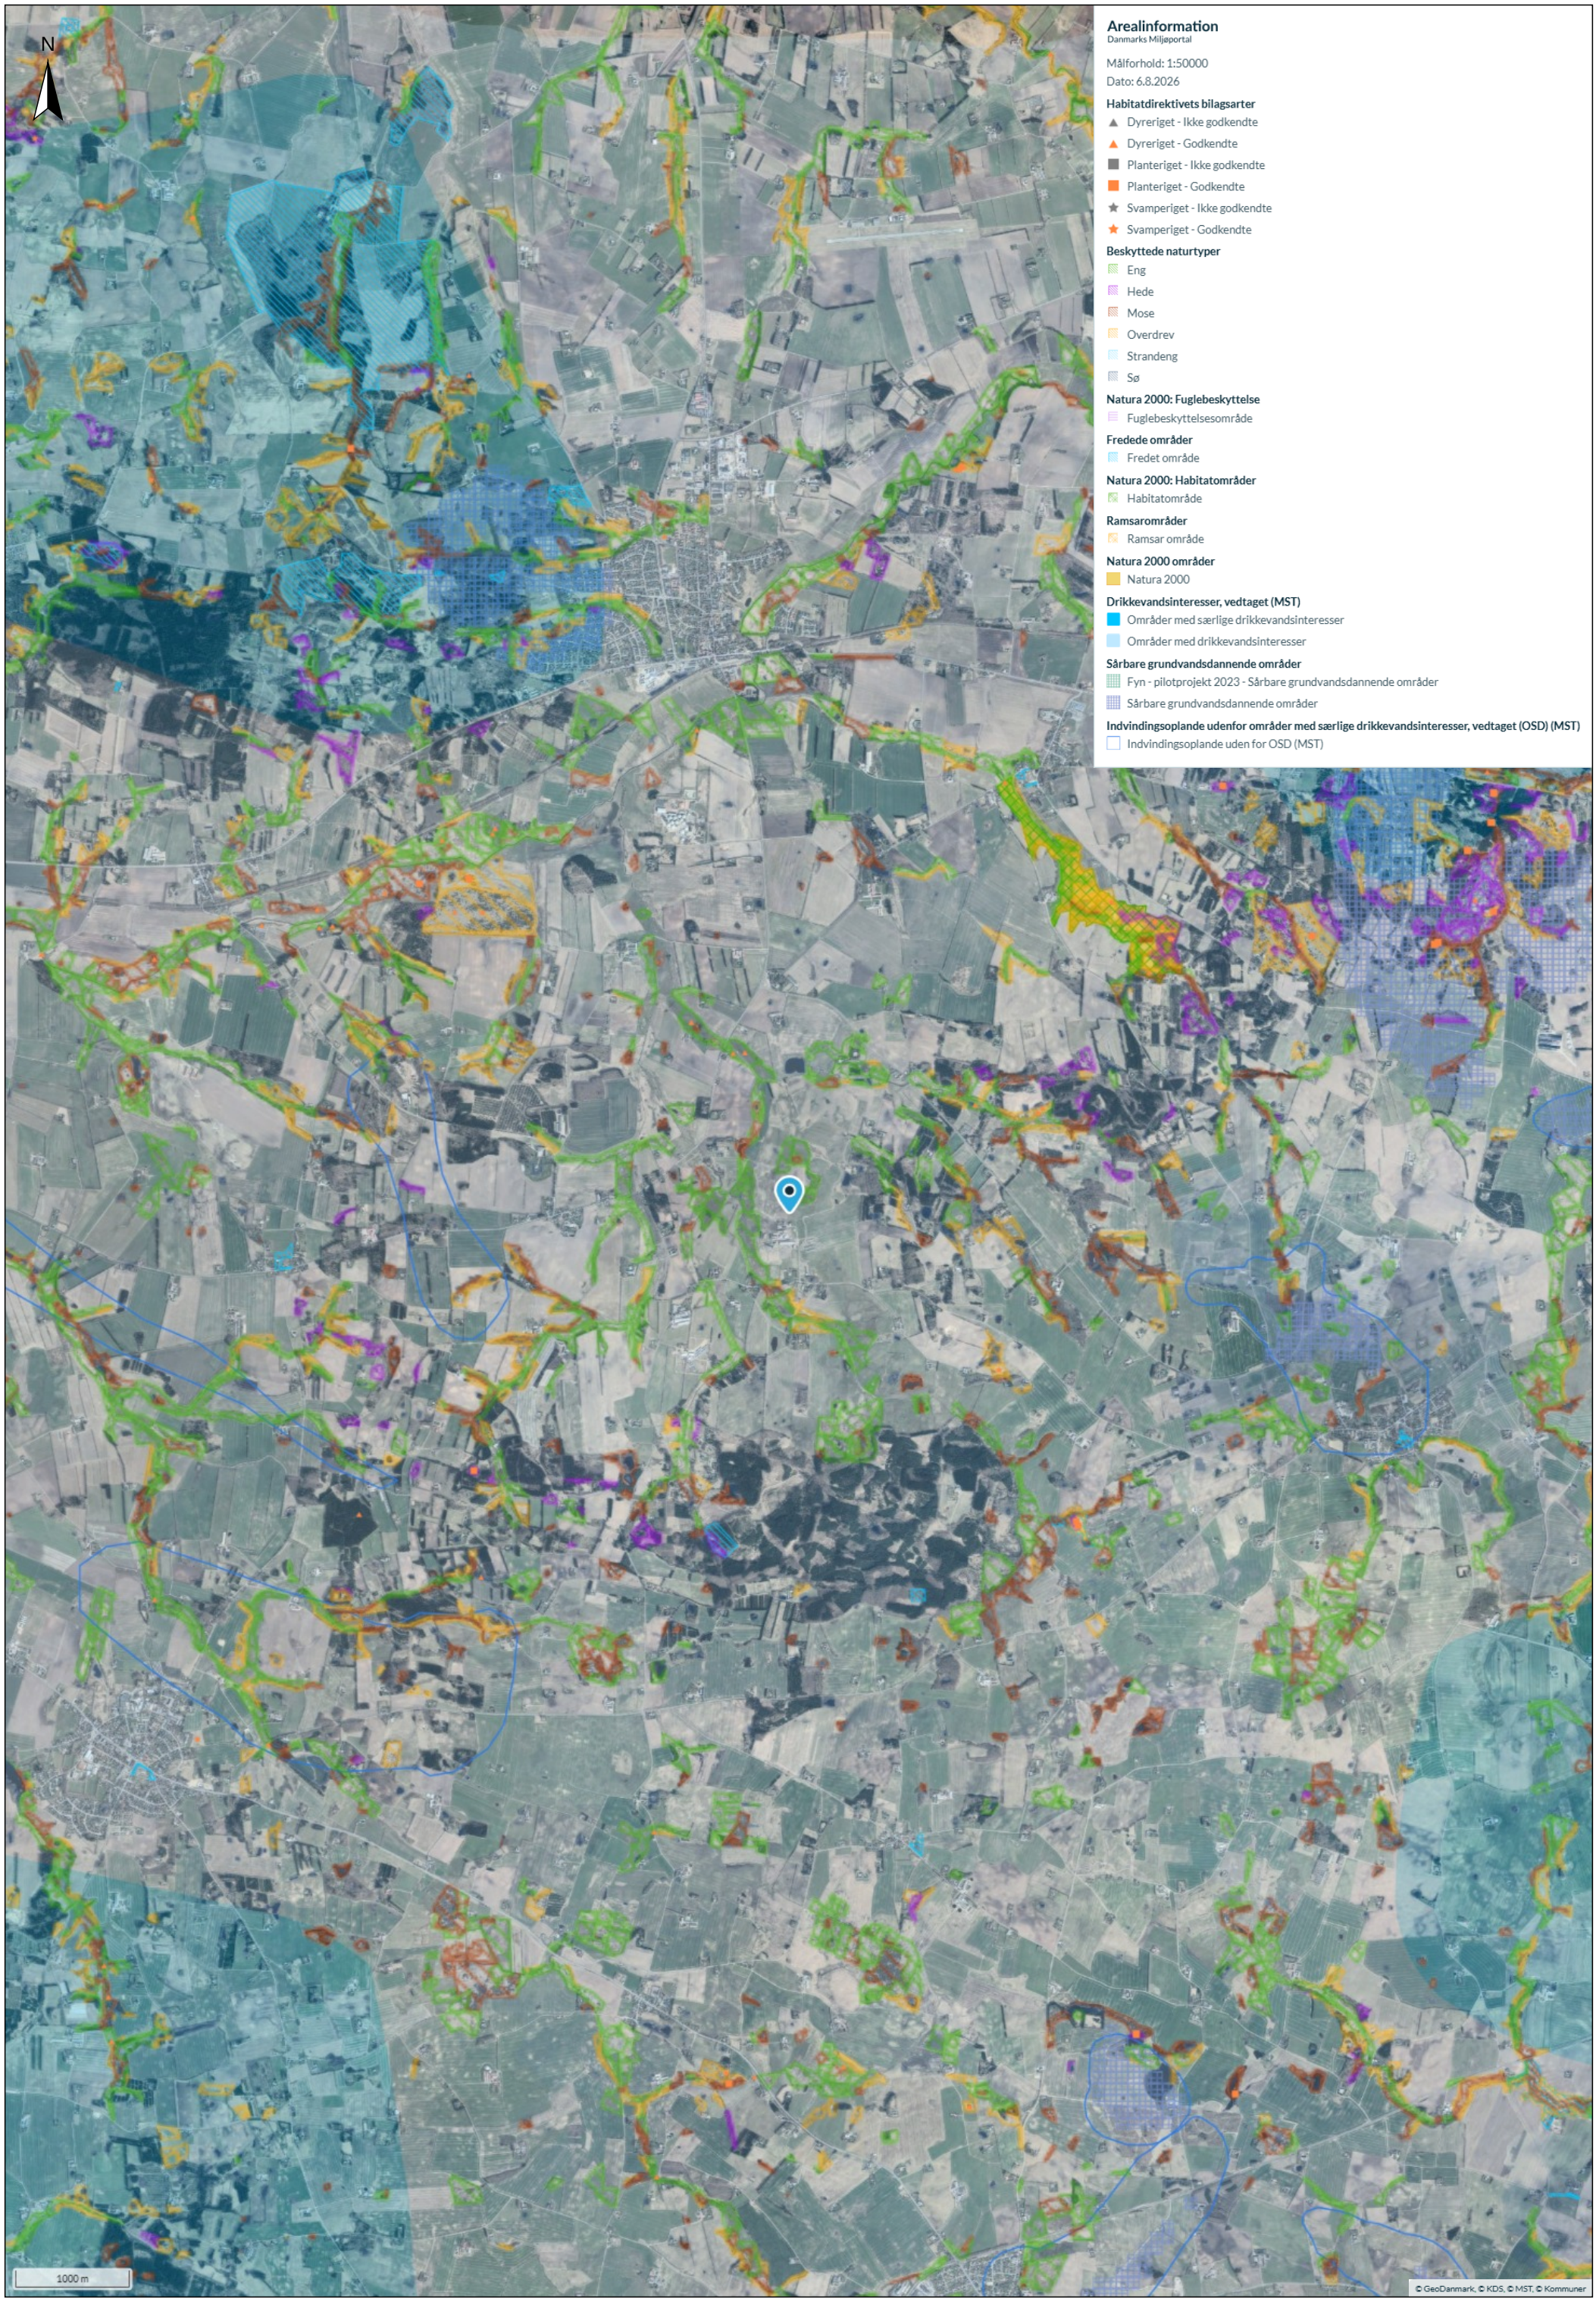

N
Arealinformation
Danmarks Miljøportal
Målforhold: 1:50000
Dato: 6.8.2026
Habitatdirektivets bilagsarter
Dyreriget - Ikke godkendte
Dyreriget - Godkendte
Planteriget - Ikke godkendte
Planteriget - Godkendte
Svamperiget - Ikke godkendte
Svamperiget - Godkendte
Beskyttede naturtyper
Eng
Hede
Mose
Overdrev
Strandeng
Sø
Natura 2000: Fuglebeskyttelse
Fuglebeskyttelsesområde
Fredede områder
Fredet område
Natura 2000: Habitatområder
Habitatområde
Ramsarområder
Ramsar område
Natura 2000 områder
Natura 2000
Drikkevandsinteresser, vedtaget (MST)
Områder med særlige drikkevandsinteresser
Områder med drikkevandsinteresser
Sårbare grundvandsdannende områder
Fyn - pilotprojekt 2023 - Sårbare grundvandsdannende områder
Sårbare grundvandsdannende områder
Indvindingsoplande udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser, vedtaget (OSD) (MST)
Indvindingsoplande uden for OSD (MST)
1000 m
© GeoDanmark, © KDS, © MST, © Kommuner


N
Arealinformation
Danmarks Miljøportal
Målforhold: 1:5000
Dato: 6.8.2026
Habitatdirektivets bilagsarter
Dyreriget - Ikke godkendte
Dyreriget - Godkendte
Planteriget - Ikke godkendte
Planteriget - Godkendte
Svamperiget - Ikke godkendte
Svamperiget - Godkendte
Beskyttede naturtyper
Eng
Hede
Mose
Overdrev
Strandeng
Sø
Natura 2000: Fuglebeskyttelse
Fuglebeskyttelsesområde
Fredede områder
Fredet område
Natura 2000: Habitatområder
Habitatområde
Ramsarområder
Ramsar område
Natura 2000 områder
Natura 2000
Drikkevandsinteresser, vedtaget (MST)
Områder med særlige drikkevandsinteresser
Områder med drikkevandsinteresser
Sårbare grundvandsdannende områder
Fyn - pilotprojekt 2023 - Sårbare grundvandsdannende områder
Sårbare grundvandsdannende områder
Indvindingsoplande udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser, vedtaget (OSD) (MST)
Indvindingsoplande uden for OSD (MST)
Område for ensilageplads
100 m
© GeoDanmark, © KDS, © MST, © Kommuner

Kalve ved plansiloen	Kalve, (under 6 mdr.) Dybstrøelse	140
Kalve ved gammel stald	Kalve, (under 6 mdr.) Dybstrøelse	140
I alt		**6.695**

Husdyrbruget søger om tillæg til den miljøgodkendelse i form af en ny tilbygning malkekøer, kvier og stude, sengestald med spalter (kanal, linespil), samt ny plads til kalvebokse. Byggeriet skal placeres i tilknytning til det eksisterende anlæg og er i skrivende stund byggegodkendt.

Med godkendelsen er der en frist på 6 år til at gennemføre det ansøgte projekt med byggeri. Dvs. byggeriet skal være færdigmeldt indenfor 6 år fra godkendelsesdatoen i sidste instans.

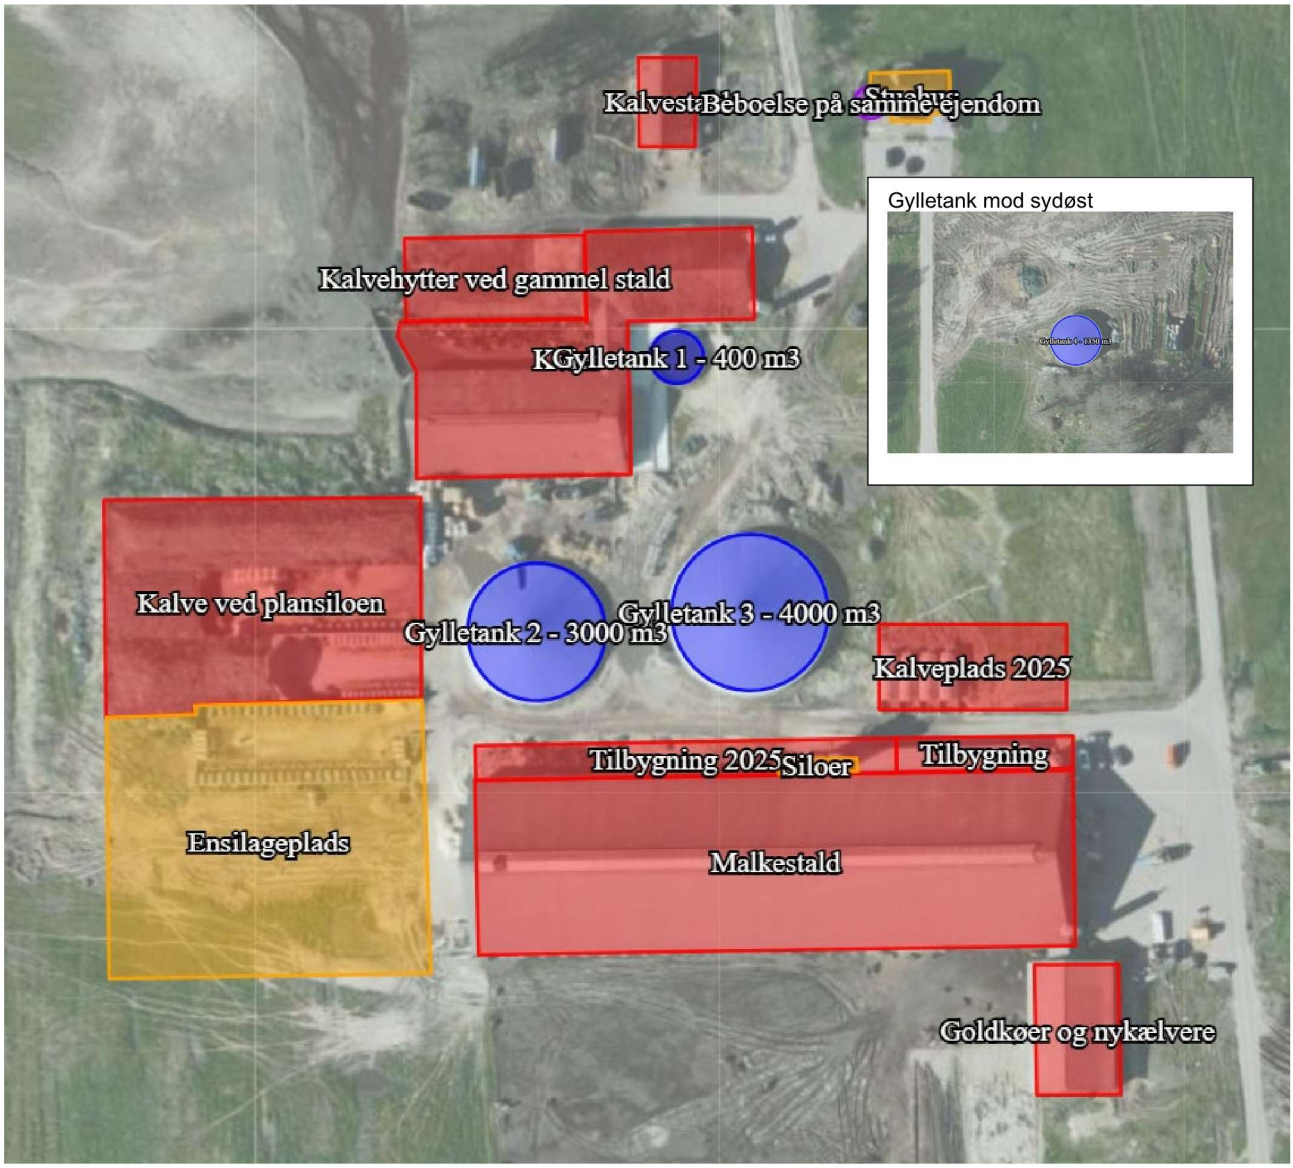

Den ansøgte produktion vil være som følgende:

Stald	Gulvtype/ dyretype	Produktionsareal
Goldkøer og nykælvere	Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	97
	Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	208

Vurdering af pligt til udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport i henhold til § 15 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)

I henhold til lovens § 17 skal den myndighed, der har modtaget anmeldelsen fra bygherre, vurdere, om projektet på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet (krav om miljøkonsekvensrapport). Ved vurderingen skal myndigheden tage hensyn til kriterierne i bilag 6. Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport skal begrundes.

Screening – udfyldes af kommunen - På baggrund af ovenstående anmeldelse og kriterierne i bekendtgørelsens bilag 6			
Kriterie for vurdering	**Bør undersøges**		**Tekst**
	Ja	**Nej**	
1. Projekters karakteristika Projekters karakteristika skal især anskues i forhold til: a) hele projektets dimensioner og udformning b) kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter c) brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet d) affaldsproduktion e) forurening og gener		X X X X X	Det vurderes, at der ikke er en væsentlig kumulativ påvirkning af miljøet, da udlægningen af restprodukter sker i en begrænset periode i forbindelse med etablering af plansiloerne. Transporten i forbindelse med brug af restprodukter vil være i samme størrelsesorden, som hvis der anvendes råstoffer.

f) risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden g) risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening).		X X	
2. Projekters placering Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan forventes at blive berørt af projekter, skal tages i betragtning, navnlig: a) den eksisterende og godkendte arealanvendelse b) naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund c) det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder: i) vådområder, områder langs bredder, flodmundinger ii) kystområder og havmiljøet iii) bjerg- og skovområder iv) naturreservater og -parker v) områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF		X X X	Restprodukterne overdækkes med asfalt og der vil ikke være risiko for forurening af grundvandet eller Glimsholt Å som ligger 200 meter fra hvor pladsen etableres.

vi) områder, hvor det ikke er lykkedes - eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes - at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet vii) tætbefolkede områder viii) landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning.			
3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført under punkt 1 og 2 i dette bilag, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til: a) indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt) b) indvirkningens art c) indvirkningens grænseoverskridende karakter d) indvirkningens intensitet og kompleksitet e) indvirkningens sandsynlighed f) indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet g) kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter h) muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne.		X	Der vil ikke være en miljøpåvirkning fra udlægningen hvis vilkårene i Miljøgodkendelse overholdes. Hvis virksomheden lukker, vil restprodukterne skulle fjernes igen og arealet vil kunne indgå i landbrugsdriften igen.
Konklusion			

Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, så der er VVM-pligtigt:	

Benyttet materiale i vurderingerne:
Som grundlag for ovenstående VVM-screening er følgende materialer benyttet:

- Ansøgningen
- Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)
- Kommuneplan 2025
- Andet